

Gniazda z rozłącznikiem stałe - Obudowa mała 16A 3P+N+Z

z blokadą mechaniczną, zamykane na kłódkę

Nr kat. **61152-6**




- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: górna część PA6
spód obudowy PC/ABS
- styki: pokryte niklem
- blokada mechaniczna
- wejście tylne M20/M25 oraz M25/M32
- spód obudowy może być obracany o 180 °

IP66/IP67 wodoszczelne

Connection
to the future

Wymiary:

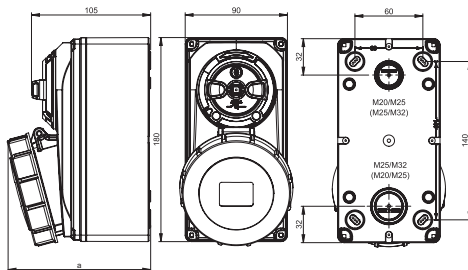

Gniazdo z rozłącznikiem - stałe IP67

	16 Amp		
Styki	3	4	5
a [mm]	116	118	122
Przewód giętki [mm²]	1,5-2,5		
Przewód sztywny [mm²]	1,5-4		
Waga [g]	636	664	694

PCE Polska Sp. z o. o.

ul. Podwalna 8A
58-200 Dzierżoniów
TEL. +48 74 831 76 00
FAX. +48 74 831 17 00
MAIL: pce@pce.pl
www.pce.pl