


Techniniu duomeniu lapas

Reguliuojamo aukščio grindinis kasetinis liukas, skirtas tubusui, RKFN, nerūdijančio plieno
Prekės numeris: 7409368



Reguliuojamo aukščio grindinis kasetinis liukas, vardinis dydis 9, tubusui, skirtas instaliaciniams prietaisams sausos ir drėgnos priežiūros grindyse įmontuoti. Reguliuojamo aukščio kasetė su tubusu, 3 sekcijų. Galima sumontuoti 3 APMT5 dangčio plokštes. 3 universaliems laikikliams UT4, kurie naudojami su 6 atskirais instaliaciniais prietaisais su laikomuoju žiedu / laikomąja apkaba arba 6 „Modul 45“ prietaisais, montuoti.

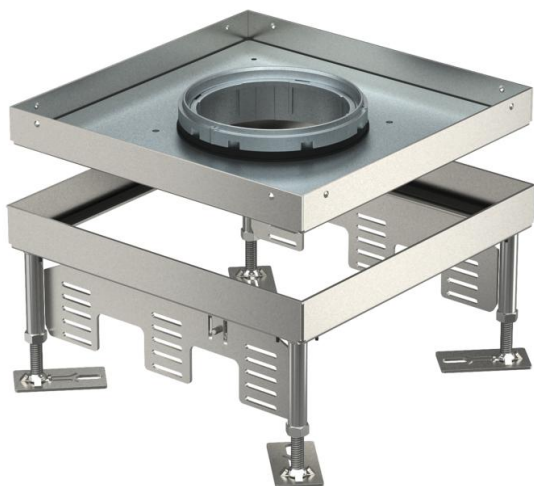

VA

Plienas, nerūdijantis

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	7409368
Tipas	RKFN2 9 VS 20
1 pavadinimas	Kvadratinis liukas
2 pavadinimas	numatytas tubusui
Gamintojas	OBO
Dydis	243x243mm
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4301
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	407,1 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

Techniniu duomeniu lapas

Reguliuojamo aukščio grindinis kasetinis liukas, skirtas tu-
busui, RKFN, nerūdijančio plieno




Prekės numeris: 7409368



Matmenys



Ilgis	243 mm
Plotis	243 mm
Matmuo h	105 mm

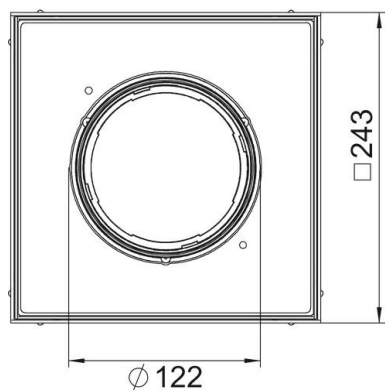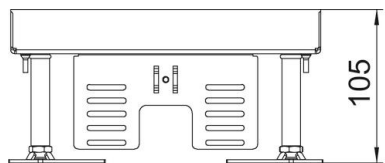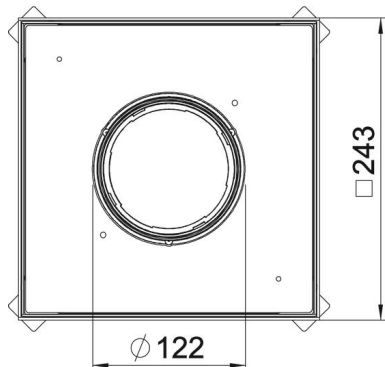

Techniniu duomeniu lapas

Reguliuojamo aukščio grindinis kasetinis liukas, skirtas tubusui, RKFN, nerūdijančio plieno

Prekės numeris: 7409368



Techniniai duomenys

Įmontuojamų prietaisų skaičius	12
Montavimo dėžių skaičius	3
Laidų išvadų skaičius	1
Išvadas	kvadratinis
Laido išvado tipas	Ištraukiamas tubusas
Pagrindo priežiūra	šlapias
atsiejami	ne
Maks. grindų aukštis	150 mm
Min. grindų aukštis	105 mm
Tinka montuoti dvigubose grindyse	taip
Tinka tuščiavidurėms grindims	taip
Tinka montažinei dėžei	250/350
Prietaisų laikikliai prietaiso dėžutei įtvirtinti	taip
Vidaus ilgio matmuo	244 mm
Prietaisų dėžučių vardinis dydis	9
Maks. aukščio reguliavimo ribos	150 mm
Min. aukščio reguliavimo ribos	105 mm
Naudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP20
Nenaudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP00
Saugos laipsnis IK kodas	IK10
Pritaikytas didelėms apkrovoms	ne
Įmontavimo sistemos tipas	UT4
Vertikali apkrova, didelis plotas	iki 10 000 N
Vertikali apkrova, mažas plotas	iki 3 000 N
Leidimai	VDE