


Techninių duomenų lapas

C vielinis lovelis CGR 50 FT

Prekės numeris: 6017444

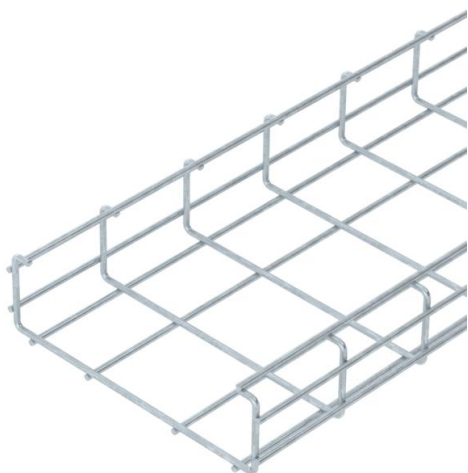

C formos lovelis iš taškiniu būdu suvirintos plieninės vielos tinklo, šonų aukštis 50 mm.
Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio 15 dB.



St Plienas

FT karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6017444
Tipas	CGR 50 200 FT
1 pavadinimas	C vielinis lovelis
Gamintojas	OBO
Dydis	50x200x3000
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	3
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	177,134 kg
Svorio vienetas	kg/100 m


Techniniu duomenu lapas

C vielinis lovelis CGR 50 FT



Prekės numeris: 6017444



Matmenys



Ilgis	3 000 mm
Plotis	200 mm
Plotis	7,87 in
Aukštis	50 mm
Aukštis	1,97 in
Matmuo A	176 mm
Matmuo B	217 mm
Matmuo H	67 mm
Matmuo I1	75 mm
Matmuo I2 (mm)	50 mm

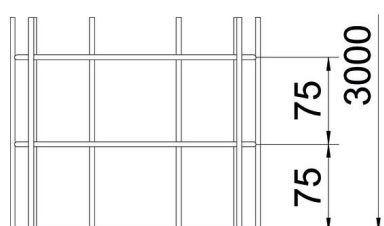

Techniniu duomenų lapas

C vielinis lovelis CGR 50 FT

Prekės numeris: 6017444



Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	be sujungimo elemento
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Grindys Lubos Siena
Opprettholdelse av funksjon	ne
Integruota pertvara	be
Naudingasis skerspjūvis	75 cm ²
Naudingasis skerspjūvis	7500 mm ²
Profilio forma	C forma
Nerūdijantis plienas, becuotas	ne
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Apkrovos bandomasis tipas pagal IEC 61537	II tipas
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	įsuktas

Apkrovos

Taikomi min. atstumai tarp atramų	1 m
Taikomi maks. atstumai tarp atramų	2 m
Atstumas tarp atramų 1,0 m	1,1 kN/m
Atstumas tarp atramų 1,5 m	0,7 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,0 m	0,4 kN/m