


MCMO 19X1.5

Vario šerdies valdymo kabelis

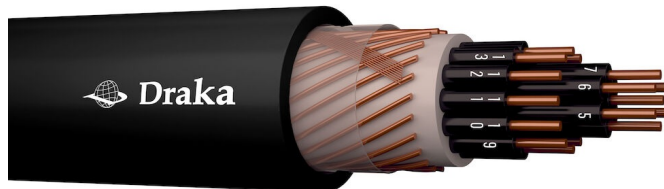

APRAŠYMAS

Kabeliai, skirti elektros įrenginiams, skirtiems stacionariai instaliacijai arba sumontuotų įrenginių valdymui, matavimui ir signalizacijai, patalpose, lauke ir saugomi po žeme. Koncentrinis vario laidininkas sudaro gerą elektromechaninę apsaugą ir vidutiniškai apsaugo nuo elektros trikdžių.

STANDARTAS

EN 60228

EN 60332-1-2

EN 50575:2014/A1:2016

Laidininko medžiaga	Varinis
Laidininko paviršius	Neizoliuotas
Laidininko izoliacinė medžiaga	Polivinilchloridas (PVC)
Vidinio apvalkalo medžiaga	Polivinilchloridas (PVC)
Išorinio apvalkalo medžiaga	Polivinilchloridas (PVC)
Maks. laidininko temperatūra [°C]	70
Leidžiama kabelio išorinė temperatūra po montavimo be vibracijos (min.) [°C]	-40
Atsparus UV spinduliams	Taip
Leidžiama kabelio išorinė temperatūra montuojant/tvarkant (min.) [°C]	-15
Reakcijos į gaisrą klasė (pagal EN 13501-6)	Eca
Ugniai atsparus	Pagal EN 13501-6

PREKĖS SAVYBĖS

Laidininko kategorija	1 klasė = kietas
Laidininko forma	Apvalus
Nominalus skerspjūvio laidininkas [mm²]	1,5
Gyslų skaičius	20
Su apsauginiu laidininku	Taip
Išorinio apvalkalo spalva	Juodas
Apyt. išorinis diametras [mm]	21
Apkrovos srovė [A]	
Laidininko varža esant 20° C [Ohm/km]	12,1
Svoris [kg/km]	650
Min. leistinas lenkimo spindulys montuojant [mm]	0
DOP numeris	1000920

Apkrovos srovė: montavimo būdas A2 (sieninė gerklė)

Prekės pavadinimas	EAN-kodas (GTIN)	Pakuotės tipas	Standartinis pakuotės kiekis
MCMO 19X1,5 K11/500 ECA	6410006019038	Būgnas	500