

Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 2


PTS179 + PTS280 Diamant-Trennscheibe für Schlitzfräse

- All-in-One Diamant-Trennscheibe
- Für Maschinentyp: Mauernutfräse
- Lasergeschweißt und leistungsstark
- Drei bzw. vier fest verbundene Diamant-Trennscheiben
- Untereinander verschränkte Diamant-Segmente
- Zur passgenauen Fräsung von Mauerschlitz
- Mittelsteg muss nicht mehr nachträglich per Hand entfernt werden
- Geeignete Materialien: Ziegel, Kalksandsteine, Gasbeton, Bims, Betonerzeugnisse (auch armiert), Schamottsteine, Stahlbeton
- Passend für 20 und 25 mm Leerrohre
- Mind. Leistungsanforderung der Maschine: $\varnothing$ 125 mm, 1.800 W - 2.200 W, 100 m/s, max. 8.000 U/min
- Hohe Standzeit



Informationen

Art.-Nr.	05105942	05105943
ID-Nr.	056631	056632
Type	PTS179	PTS280
VPE	1	1
Max. Drehzahl	8.000 U/min	8.000 U/min
Bohrung <DxH>	125 mm x 22.23 mm	125 mm x 22.23 mm
Stahldicke pro Blatt (T)	3.2 mm	4.0 mm
Kerndicke (E)	1.7 mm	2.5 mm
Schlitztiefe (A)	7 mm	7 mm
Schlitzbreite (B)	60 mm	60 mm
Breite gesamt	17.9 mm	28 mm
Segmentlänge (L2)	30 mm	30 mm
Gewicht	313 g	560 g
Stahlblätter	3 fach	4 fach

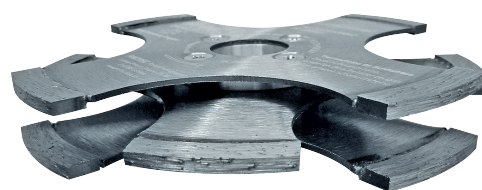

PTS179



PTS280

Technisches Datenblatt

Seite: 2 / 2

PTS179 + PTS280 Diamant-Trennscheibe für Schlitzfräse

