

Techninių duomenų lapas

Cinko dangos atstatymo dažai

Art. Nr. 2362970



Defektams taisyti skirti cinko dažai, naudojami pakartotiniam neapsaugotų paviršių ir nupjautų briaunų apdorojimui. Dėžutės turinys: 400 ml.


Dažus, skirtus cinkuotoms nupjovimo vietoms dažyti, naudoti temperatūros diapazone nuo -20 °C iki 150 °C.



Pagrindiniai duomenys

Art.-Nr.	2362970
Modelis	ZSF
1 pavadinimas	Cinko dažai
2 pavadinimas	Flakonas 400ml
Dydis	400ml
Mažiausias pardavimo vienetas	1 vienetų
Svoris	45,00 kg/100 vnt.

Techniniai duomenys

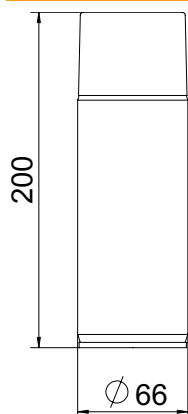

Be švino	☒
Degus	☒
Be chromo	☒
Turinys	400,00 ml
Galima lakuoti	☐
Greitai džiūva	☐