


# Technisches Datenblatt

Seite: 1/1

PAEHSD2 Streudose mit isolierten Aderendhülsen 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>

- Farbkennung nach DIN 46228, Teil 4
- Bestückt mit:
  - 50 St. 0,5 mm<sup>2</sup> weiss
  - 100 St. 0,75 mm<sup>2</sup> grau
  - 100 St. 1,0 mm<sup>2</sup> rot
  - 100 St. 1,5 mm<sup>2</sup> schwarz
  - 50 St. 2,5 mm<sup>2</sup> blau
- Wärmebeständig bis 105 °C
- Halogenfrei
- Isolationswerkstoff: Polypropylen
- Bauform: Standard
- Oberfläche: verzinkt
- Isoliert
- Werkstoff: Kupfer

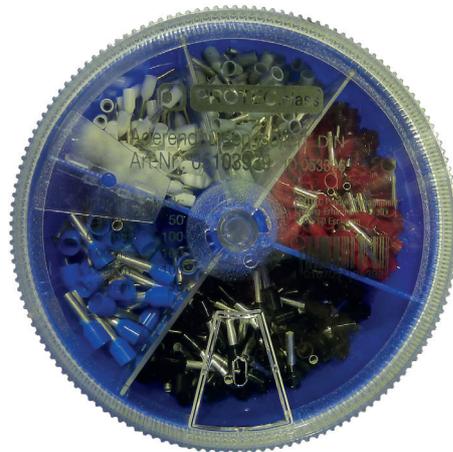

halogenfrei
Chlor
Fluor
Brom

## Informationen

Art.-Nr.	Typ	VE	Ausführung
05103939	PAEHSD2	1	Streudose 0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>