

Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1


PSDUM20 + PSDUM44 Steckdosenuhr mechanisch IP20 / IP44

- Mechanische Steckdosen-Zeitschaltuhr
- Tagesprogramm
- Schuko
- Mit erhöhtem Berührungsschutz
- Betriebsspannung: 230 VAC
- Frequenz: 50 Hz
- Montage: Zwischenstecker
- Kürzeste Schaltzeit: 15 Min.
- Farbe: weiß
- Maximale Belastung: 3.500W - 16(2)A

PSDUM20 - IP 20



PSDUM44 - IP44

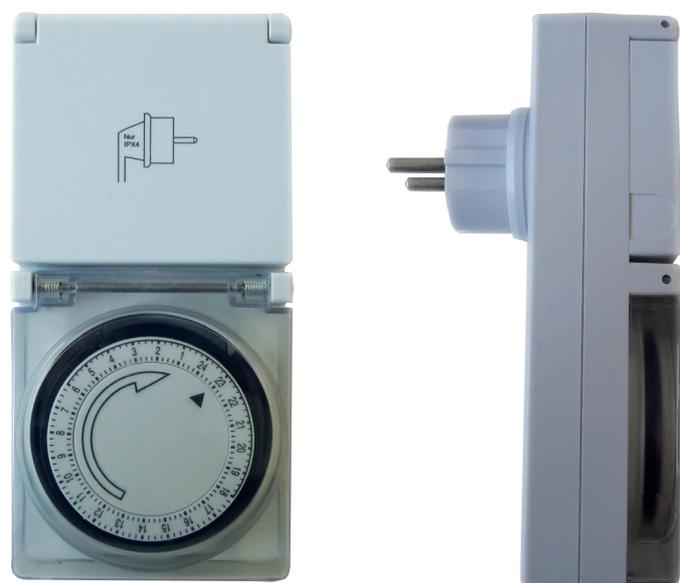

Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Maße	Schutzart	Umgebungstemperatur
05104507	054954	PSDUM20	1 / 1	115 x 75 x 77 mm	IP20	0°C bis + 55°C
05104508	054955	PSDUM44	1 / 1	150 x 74 x 85 mm	IP44	-40°C bis + 55°C