

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA


Nr. 05-2022 01

1. Produkts: **Apšvietimo stulpu gelžbetoninis pamats**
2. Produkta tipo unikāls identifikācijas kods: **P-0.8, P-1, P-1.3, P-2, P-4, P-5**
3. Naudojimo paskirtis: **Naudojamas kaip gatvių apšvietimo stulpų pamats**
4. Gamītājs: **SIA M 4, Gaiziņa 9, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, Latvija**
5. Tehniskā specifikācija: **UTN Nr. 40002078294-04-2018**
6. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: **Sistema 4**
7. Savybių vertinimas: **SIA M 4 atliko pirminį gaminio tipo bandymą, vykdo nuolatinę vidaus gamybos kontrolę**
8. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Betono stipris gniuždant klasė	C35/45	LVS EN 12390-3:2009/AC:2011
Armatūros takumo riba tempiant	≥ 500 MPa	LTS EN 10080:2005
Armatūros ribinis stipris tempiant	≥ 525 MPa	LTS EN 10080:2005

9. Gamītāja tehniskā specifikācija:

Gaminio markė	Stulpo skersmuo (mm)	Stulpo aukštis (m)	Pamato svoris (kg)	H1	H2	H3	H4	D1	D2	D3	D4	Varžtu ilgis, kiekis & tipas
P-0.8	100-132	1-5	100	800	380	100	40	300	260	140	134	50X3M16 A2
P-1	100-136	1-6	122	940	420	100	40	310	260	150	138	50X3M16 A2
P-1.3	100-157	5-8	280	1300	500	100	50	490	300	170	160	50X3M16 A2
P-2	128-177	6-10	380	1250	580	100	50	600	330	190	180	50X4M16 A2
P-4	159-224	8-12	630	1500	680	120	70	680	420	245	230	70X6M16 A2
P-5	215-282	12-15	1015	1850	740	180	70	780	520	300	285	80X6M16 A2

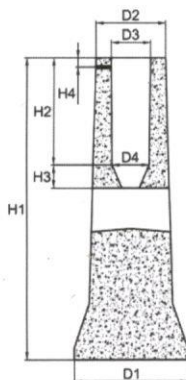

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

SIA M 4 valdybos narys **Uldis Madernieks**
Mārupe, 2022 m. Gegužės mėn. 26 d.





UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
E L E K T R O B A L T

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

Nr. 21/10/1301

UAB "ELEKTROBALT", įmonės kodas 110681523, įregistruota adresu Liepkalnio g. 85, Vilnius, tel.: 2660090, 2660091, prisiimdama atsakomybę, deklaruoja:

1. Elektrotechnikos gaminio modelis: Betoniniai pamatai P-0.8, P-1, P-2, P-3, P-4, P-5
(gaminys, tipas, partijos ar serijos numeris)
2. Gamintojas: M4 Ltd, Galzina 9, Marupe, LV-2167, Latvija
(gamintojo arba jo įgalioto atstovo pavadinimas ir adresas)
3. Ši atitikties deklaracija išduota gamintojui prisiimant visą atsakomybę.
4. Deklaracijos objektas: Gamintojo eksploatacinių savybių deklaracija pridedama.
(nurodomas elektrotechnikos gaminio identifikavimo duomenys, pagal kuriuos jį galima atsekti: kad būtų galima elektrotechnikos gaminį įidentifikuoti, gali būti pateikiamas spalvotas atvaizdas)
5. Deklaracijos objektas atitinka šiuos derinamuosius Europos Sąjungos teisės aktus (standartus):
ISO 426, EN 14991:2008, LVS 191-1 : 2012
(nurodomi derinamieji Europos sąjungos teisės aktai)
6. Taikytini darnieji Standartai arba nuorodos į kitas technines specifikacijas:
(pateikiamos nuorodos į taikytinus darniuosius standartus arba į kitas technines specifikacijas, pagal kurias deklaruota elektrotechnikos gaminio atitiktis)
7. UAB EUROELEKTRONIKA
8. Objektas.....

KA vadybininkas

Marius Jakubauskas



UAB ELEKTROBALT
Liepkalnio g. 85
Vilnius
Tel. 5 2660091
Faks. 5 2660097

Kauno skyrius
Ateities g. 45b
Kaunas
Tel. 37 228386
Faks. 37 209857
office@elektrobalt.lt

Klaipėdos skyrius
Dubysos g. 58
Klaipėda
Tel. 46 346343
Faks. 46 346343

Šiaulių skyrius
Metalistų g. 2
Šiauliai
Tel. 41 540531
Faks. 41 540538

Panevėžio skyrius
Tinklų g. 9a
Panevėžys
Tel. 45 468736
Faks. 45 468736

Alytaus skyrius
Pramonės g. 31
Alytus
Tel. 315 63370
Faks. 315 63375

Įmonės kodas 110681523

A/s LT2407044060000392225

AB SEB Vilniaus bankas

PVM mokėtojo kodas LT1068152 19

M 4 SIA pole foundations

PRODUCT MARKING	POLE DIAMETER mm	POLE HEIGHT m	WEIGHT kg	h1 mm	h2 mm	h3 mm	h4 mm	h5 mm	b1 mm	b2 mm	b3 mm	b4 mm	b5 mm	SCREWS QTY
P-0,8	100-132	1-5	100	800	150	100	380	35	300	260	140	134	65	50X3M16
P-1	100-136	1-6	122	940	170	100	420	35	314	260	150	138	65	50X3M16
P-1,3	100-157	5-8	280	1300	170	100	460	40	490	300	170	160	70	50X3M16
P-2	128-177	6-10	370	1200	180	100	580	50	600	330	190	180	70	50X4M16
P-3	159-205	8-12	570	1500	210	100	580	55	590	380	215	205	110	70X6M16
P-4	159-224	8-12	630	1500	200	120	680	65	650	420	245	225	110	70X6M16
P-5	215-282	12-15	1000	1800	230	160	740	70	780	520	300	285	120	70X6M16

All foundations have steel frame reinforcement.

